## ■主な仕様

### ●基本機能／コピー機能

| | | |
|---|---|---|
| 名称 | | OFISTAR® P300C |
| 形式 | | 送受信兼用デスクトップ型 |
| メモリ容量 | | 192MB（操作および保存メモリ用） |
| 記録方式 | | レーザー電子写真方式 |
| 解像度/階調 | | 600×600dpi/256階調 |
| 複写原稿 | | A4、B5、レター、リーガル |
| 複写サイズ | 最大 | 216×600mm |
| | 最小 | 148×148mm |
| ファーストコピータイム | | モノクロ：16秒以下　カラー：20秒以下 |
| ウォームアップタイム | | 38秒以下 |
| 連続複写速度 | カラー | 20枚/分（A4タテ） |
| | モノクロ | 20枚/分（A4タテ） |
| 複写倍率 | 等倍 | 1：1±1.0% |
| | 固定倍率 | 原稿サイズ、記録紙サイズを指定 |
| | 任意倍率 | 25%～400%（1%刻み） |
| 給紙方式 | 標準 | 250枚 |
| | オプション | 520枚（増設カセット装着時） |
| | 最大給紙容量 | 770枚 |
| 連続複写枚数 | | 99枚 |
| 電源 | | 100V AC、50/60Hz |
| 消費電力 | | 最大：約1,000W（定着ランプ作動時）*1　スタンバイ：約20W |
| 省エネ法表示事項*2 | | a区分、エネルギー消費効率 181kW/h年 |
| 大きさ | | 幅520mm×奥行き438mm×高さ546mm |
| 質量 | | 約30kg |

*1 最大消費電力の数値は起動時等の瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。
*2 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。

### ●プリンタ機能

| | | |
|---|---|---|
| 形式 | | 内蔵コントローラー |
| エミュレーション | | GDI（標準）／PCL（PCL 5c、PCL6） |
| 記録紙サイズ | | A4、B5（ISO/JIS）、レター、リーガル、216×330、216×340、封筒（長形3号、洋形3号、＃10、DL）、ハガキ |
| 記録紙タイプ | | 普通紙、厚口普通紙、OHP、厚紙（A/B）、封筒、ラベル紙、ハガキ |
| 解像度 | 出力解像度 | 1,200×1,200dpi |
| | データ処理解像度 | 1,200×1,200dpi |
| 対応プロトコル | | TCP/IP、LPD |
| 対応OS | | Windows 2000/Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista（32ビット版/64ビット版）/Windows 7（32ビット版/64ビット版） |
| インターフェース | | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 |

### ●スキャナ機能

| | | |
|---|---|---|
| 形式 | | カラースキャナー |
| 原稿サイズ | | 最大：216×600mm |
| 解像度 | | 600×1,200dpi（光学）、9,600×9,600dpi（補間） |
| 読み取り速度 | | 8秒内/枚（A4タテ） |
| インターフェース | | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 |
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP（SMTP、FTP、SMB） |
| | 出力フォーマット | JPEG、PDF、TIFF |
| | 対応OS | Windows 2000/Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista（32ビット版/64ビット版）/Windows 7（32ビット版/64ビット版） |

### ●ファクス機能

| | | |
|---|---|---|
| 適用回線 | | 加入電話回線 |
| 送信原稿サイズ | | 216×600mm |
| 有効読み取り幅 | | 208mm |
| 記録紙サイズ | | A4、レター、リーガル |
| 走査線密度 | 細密画質 | 8×15.4本/mm |
| | 小さい/写真画質 | 8×7.7本/mm |
| | 標準画質 | 8×3.85本/mm |
| 電送時間 | | 約4秒*3 |
| 通信モード | | ITU-T G3 |
| 通信速度 | G3モード | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps　自動切替（フォールバック機能） |
| ファクスメモリ容量 | | 10MB（送信用：2MB［バックアップ無し］受信用：8MB［バックアップ有り］） |
| PCファクス | 送信原稿サイズ | A4 |
| | 対応OS | Windows 2000/Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista（32ビット版/64ビット版）/Windows 7（32ビット版/64ビット版） |

*3 A4版700字程度の原稿を、標準画質（8画素/mm×3.85本/mm）、スーパーG3モード（28,800bps以上）で送ったときの時間です。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

※ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合は、G3モードに設定していただく必要があります。

**安全上のご注意**

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって
1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。
4.複合機をファイアウォールなどで保護されたネットワークの中ではなく、直接インターネットからアクセスできるように接続する場合は、複合機に読み込まれた文書データへの外部からの不正アクセス対策として、パスワード設定やアクセス制限（複合機へアクセスできるクライアントを制限）などによるセキュリティ対策を実施願います。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Adobe®PostScript®3™は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は平成26年2月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

＜コピー禁止事項＞法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

K13-5354【1404-1503】26年4月版

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
カラー複合機

表示価格はすべて税抜です。

Document Solution System

# OFISTAR® P300C

Color COPY カラー/モノクロ 20枚/分
Color PRINT カラー/モノクロ 20枚/分
Color SCAN 8秒内/枚（A4タテ）
FAX スーパーG3対応

多彩な機能をスマートボディにオールインワン。
ワークスタイルの効率化を実現する、
コンパクトなA4カラー複合機。

ビジネスファクスとしての高い性能に加え、
コピー・プリンタ・スキャン機能も標準装備。
多様な業務を1台でこなす、コンパクトで使いやすい複合機。

Document Solution System

# OFISTAR® P300C

SUPER G3 A4送信 A4受信

販売価格

**298,000円**

■基本機能／コピー機能

| | |
|---|---|
| 記録方式 | レーザー |
| 記録紙サイズ | A4/B5/レター/リーガル |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi |
| 書き込み解像度 | 600×600dpi |
| コピー速度(A4ヨコ) | [モノクロ/カラー]20枚/分 |
| ファーストコピータイム | モノクロ:16秒以下 カラー:20秒以下 |
| 両面コピー | ○* |
| 拡大・縮小 | ○ |

■プリンタ機能

| | |
|---|---|
| 解像度 | 600×600dpi、1,200×1,200dpi相当 |
| ネットワークプリンタ対応 | 標準装備 |

■スキャナ機能

| | |
|---|---|
| 解像度(最大) | 600×1,200dpi(光学)、9,600×9,600dpi(補間) |
| 原稿読み取り速度 | 8秒内/枚(A4タテ) |
| ネットワークスキャナ対応 | 標準装備 |

■ファクス機能

| | |
|---|---|
| 通信モード | G3、スーパーG3 |
| 最大送信サイズ | A4 |
| 最大受信サイズ | A4 |
| 電送時間 | 約4秒台 |
| 電子電話帳 | 300宛先 |

＊オプションの「自動両面印字ユニット」が必要になります。

## INDEX


FAX PAGE 03
PRINT PAGE 04
COPY PAGE 04
SCAN PAGE 05
EDITION PAGE 05
COMPONENTS & OPTION PAGE 06




## 充実したファクス機能

■通信モード
G3・スーパーG3

■電子電話帳
300宛先

■メモリ容量
10MB［送信用 2MB 受信用 8MB］

## 見やすい・設定操作も分かりやすい「カラー液晶ディスプレイ」

■3.6インチ カラー液晶ディスプレイ

## コンパクトだけど高性能。様々なオフィスの課題をこの1台が解決します。

限られたスペースに複数のOA機器が。
オフィス空間をもっと有効に使いたいが…

### 1「省スペース」を実現!

オールインワンでOA機器がまとまる複合機だから、
スペースが限られたオフィス空間の有効活用が図れます。

コピー機、プリンタ、スキャナにファクス…バラバラだと
導入費もランニングコストも相当かさんでしまうなあ。

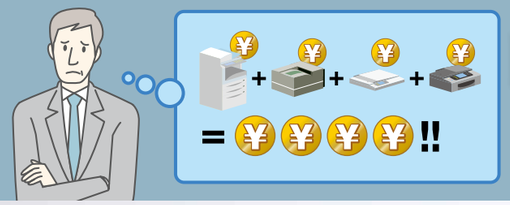

### 2「コスト削減」を実現!

1台4役の複合機だから、
省スペースとともに導入費用や
ランニングコストの低減も図れます。

フロアに複合機が1台だけだと
待ち時間も多くて生産性が落ちるなあ…

### 3「業務の効率化」を実現!

リーズナブル&コンパクトな
複合機だから
複数台設置すれば
作業効率も
格段に向上します。

# FAX 誤送信防止や業務効率化を実現します。

● 例えばこんなお悩みございませんか？

お客さまのファクス番号を間違えちゃった!
大切な個人情報なのに･･･、どうしよう･･･。

● OFISTAR P300Cで解決!

## 番号再入力設定だから安心! 誤送信のリスクを低減!

### ■ ファクス誤送信防止

FASEC*1のガイドラインに準拠し、ファクスを誤った宛先に送信しないように様々な機能を備えていますので、ビジネスシーンでの利用に最適です。

**直接ダイヤル再入力機能**

**直接ダイヤル制限機能**




### ■ ファクスの受信を特定宛先にメール送信

「ファクスtoEメールアドレス」機能を使って外出先の担当に直接メール連絡。留守が多い担当者、重要で緊急度の高い受信が多い場合は、メール転送が有効です。6カ所の複数宛先に転送セットが可能です。

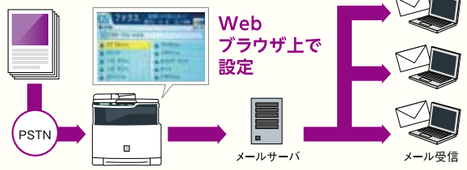


*1 FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

● 例えばこんなお悩みございませんか？

ファクスの受信が多いからすぐに紙がなくなって
コストがかかる･･･。

● OFISTAR P300Cで解決!

## ファクスの無駄なプリントをなくし消耗品コストが削減できる!

### ■ 受信ファクス文書の見てから印刷、保存、転送

受信したファクスを自動印刷せずメモリに一旦蓄積し、ディスプレイで確認後、印刷・保存を行うことにより、消耗品コストの削減とファクス受信文書の電子化・活用が可能になります。

# PRINT 業務を効率化する機能と高い表現力を両立しました。

● 例えばこんなお悩みございませんか？

デジカメやスマホで撮影した画像をすぐにプリントしたい!
いったんパソコンに保存するのは面倒･･･。

● OFISTAR P300Cで解決!

## パソコンの操作が不要! SDカード*1から直接プリントできる!!

### ■ SDカードからダイレクトにプリント

SDカードに保存したスキャンデータ（PDF/TIFF形式/JPEG）*2をパソコンを使用せずに直接印刷することができます。さらにフォーマットが異なるファイルが混在している場合でも「Nイン1」で印刷することができます。

### ■ プリント速度

カラー・モノクロともに **20** 枚/分*3

### ■ プリント解像度

最大 **1,200 × 1,200** dpi

*1 使用可能なSDカードはSDHC/SDメモリカードです。miniSDHCカード、microSDカードをご利用の場合は、アダプタへの装着が必要です。 *2 PDFはOFISTAR P300Cで読み取った画像のみ表示・印字可能です。 *3 A4タテ、単一原稿を複数部コピーした時の速度です。ご使用の用紙の種類、コピー設定により速度が変わることがあります。また、連続動作時には、本体の温度調整や画質調整のため動作を休止する場合があります。

# COPY 資料作成に便利な機能を搭載しました。

● 例えばこんなお悩みございませんか？

文書をわかりやすく整理したい!
でも、こんなたくさんある文書をまとめるのは大変･･･。

● OFISTAR P300Cで解決!

## スッキリ・カンタンにまとめられる! 用紙の節約にもなっておトク!

複数のページをまとめて1枚にコピーできる!

### ■ Nイン1コピー&プリント機能

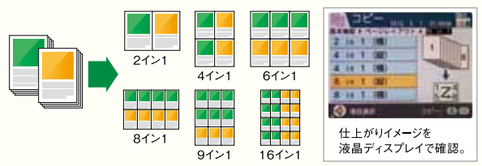


複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピー、プリント*1できます。両面コピー*2＆プリントと組み合わせれば、さらに用紙の節約ができます。

大きなポスターが作れる!

### ■ ポスター機能

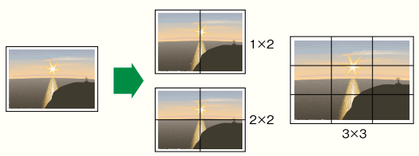


原稿を2、4または9つに分割して拡大出力し、各ページをつなぎ合わせると大きな1枚のポスターを作ることができます。

*1 コピーは2イン1、4イン1、8イン1が可能です。プリントは最大16イン1まで可能です。 *2 別途オプション品が必要です。

# SCAN ビジネスのデータ活用を加速します。

● 例えばこんなお悩みございませんか?

机の上が資料だらけ。大切な資料を紛失しちゃいそうで不安・・・。
たくさんの資料を簡単にデータ保存・共有したい!

● OFISTAR P300Cで解決!

## カンタン・手軽にスキャン、PCや共有サーバで保存・共有できる!

ネットワーク上の個人PCの一覧を選択、データを直接保存!

### ■ PCに直接スキャン(プッシュ型)

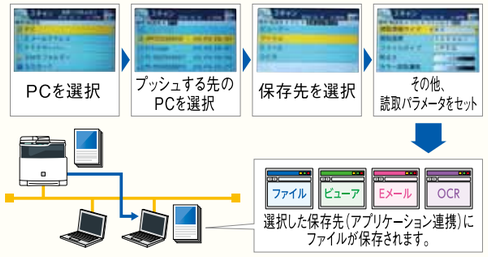


Eメール、FTPサーバ、SMBフォルダに直接ファイル転送可能!

### ■ 離れた場所や共有サーバに直接スキャン

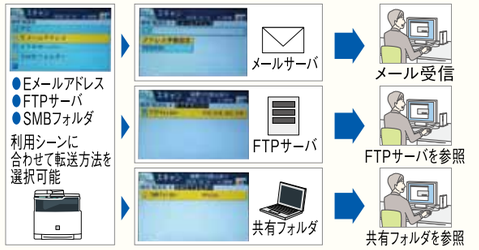


# EDITION

● OFISTAR P300Cで解決!

## ワードやエクセルの文書を1つにまとめて印刷できる!

### ■ 電子文書結合ソフト

異なるオフィスアプリケーションで作成した電子文書をパソコン上で1つの文書にまとめて、通しでページ番号の挿入やヘッダー、フッターが設定できます。

また、仕上がりイメージを確認できるので、ミスプリントの軽減に役立ちます。

### ■ 複数アプリを一括印刷

ワードやエクセルの印刷イメージを結合
**▶▶▶異なるアプリが混在する書類の作成に便利**

### ■ 仕上がりイメージの確認

印刷前に印刷の仕上がりイメージを確認
**▶▶▶ミスプリントの軽減**

### ■ 印刷イメージのPDF保存

結合した印刷イメージをPDFに変換して保存
**▶▶▶編集した印刷イメージを何度も利用可能**

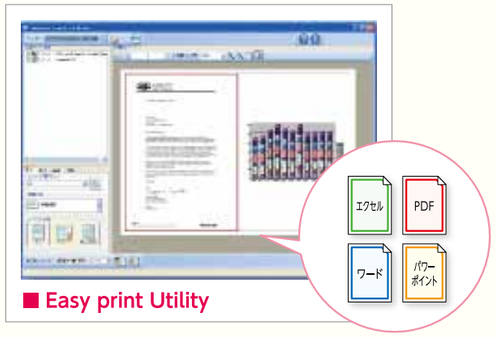


■ Easy print Utility



# COMPONENTS & OPTION

## ■機器構成

<標準装備>

販売価格 298,000円

<本体+増設カセット>

販売価格 337,000円

## ■ 省スペース & 簡単メンテナンス

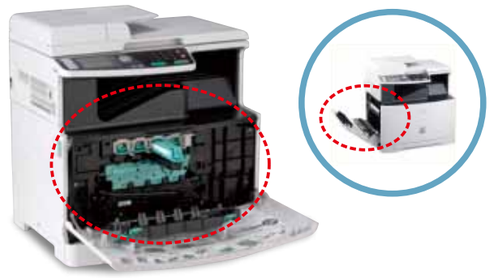

開閉部は前面パネルと
左側面のみのため省スペースを実現。

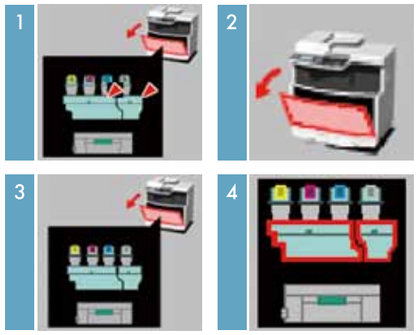


エラーの詳細な場所を
カラー液晶画面にアニメーション表示。

## ■増設カセット

## ■自動両面印字ユニット

## ■ハンドセットユニット

## ■オプション一覧

| オプション品名 | 概　　要 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 増設カセット | 増設用カセットです。(給紙容量:520枚) | 39,000円 |
| 自動両面印字ユニット | 自動両面印字することが可能になります。 | 26,000円 |
| ハンドセットユニット | 通話用のハンドセットです。 | 10,000円 |